

## Outer rotor motor

**Publication number:** EP1298772

**Publication date:** 2003-04-02

**Inventor:** MUELLER WERNER DIPL-ING (DE)

**Applicant:** EBM WERKE GMBH & CO KG (DE)

**Classification:**





- **international:** *H02K1/14; H02K1/18; H02K5/16; H02K11/04; H02K1/14; H02K1/18; H02K5/16; H02K11/04; (IPC1-7): H02K1/14; H02K1/18; H02K5/16*

- **European:** H02K1/14D; H02K1/18C; H02K5/16E









**Application number:** EP20020017981 20020810

**Priority number(s):** DE20012016068U 20010929

### Also published as:

 EP1298772 (A3)  
 EP1298772 (B1)  
 ES2256372T (T3)  
 DE20116068U (U1)

### Cited documents:

 US5128574  
 US5853513  
 US5198137  
 EP1076398  
 US4602957  
 US6251514  
 EP0064846  
 JP61084006  
less <<

**Report a data error here**

### Abstract of **EP1298772**

A commutator-less external rotor dc motor comprises a stator (2) enclosed by a rotor (3) and connected by a central base (2a) to a bearing carrier tube (5) containing the rotor shaft (9) and attaching to a motor flange (1). The central base and tube are of soft-magnetic compressed metal powder.


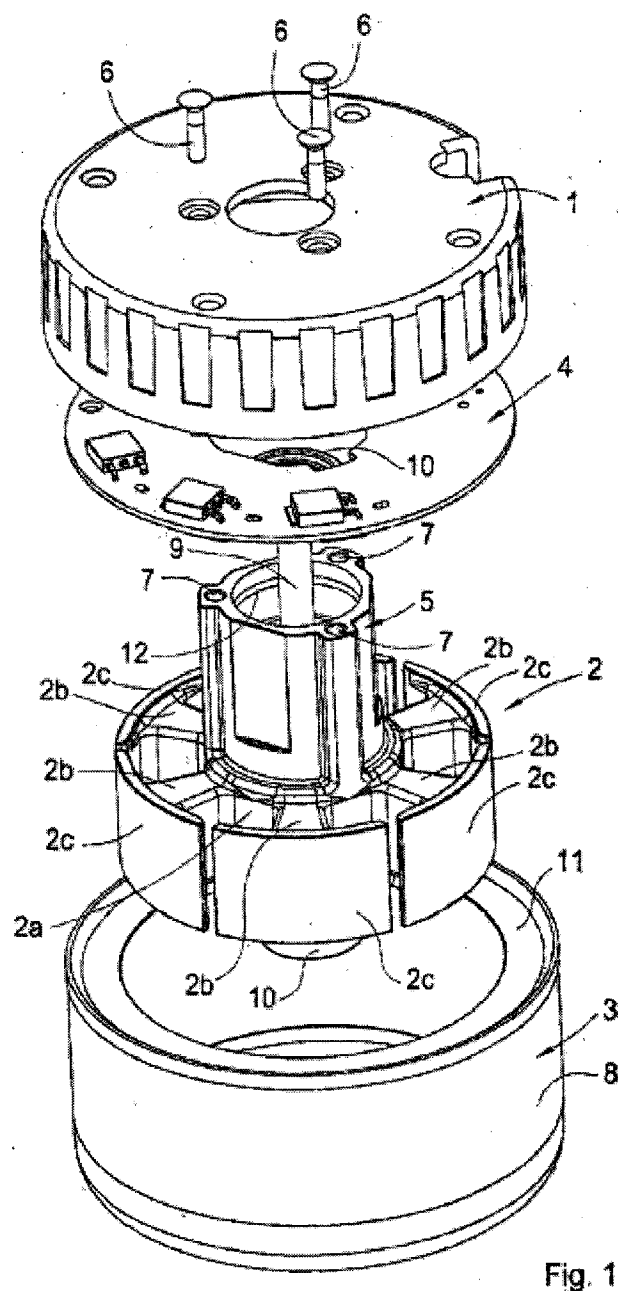


Fig. 1

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 1 298 772 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
02.04.2003 Patentblatt 2003/14

(51) Int Cl.7: **H02K 1/14**, H02K 5/16,  
H02K 1/18

(21) Anmeldenummer: **02017981.8**

(22) Anmeldetag: **10.08.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(71) Anmelder: **ebm Werke GmbH & Co.KG**  
**74673 Muldingen (DE)**

(72) Erfinder: **Müller, Werner, Dipl.-Ing. (FH)**  
**74673 Muldingen (DE)**

(30) Priorität: **29.09.2001 DE 20116068 U**

(74) Vertreter: **Patentanwälte Dr. Solf & Zapf**  
**Candidplatz 15**  
**81543 München (DE)**

### (54) **Aussenläufermotor**

(57) Die Erfindung betrifft einen Außenläufermotor, wie einen kollektorlosen Gleichstrom-Außenläufermotor, mit einem Stator (2) und einem den Stator (2) umschließenden Rotor (3), wobei mit einem zentrisch angeordneten Grundkörper (2a) des Stators (2) ein Lagertragrohr (5) zur Befestigung eines Motorflansches (1) verbunden ist, das in seinem Inneren eine Welle (9) des Rotors (3) aufnimmt. Um die Vorteilhaftigkeit der Verwendung von sogenannten SMC-Werkstoffen (Soft Magnetic Composites), die an sich von der Herstellung andersgearteter elektrischer Maschinen und Maschinenteile her bekannt ist, für einen solchen Außenläufermotor nutzbar zu machen, wird vorgeschlagen, daß der zentrische Grundkörper (2a) des Stators (2) und das Lagertragrohr (5) einstückig aus einem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt sind.

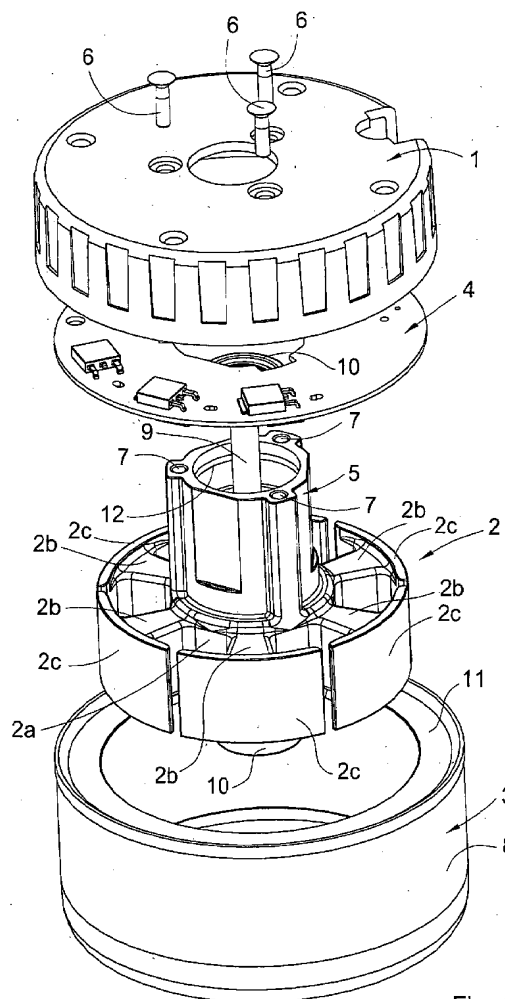


Fig. 1

EP 1 298 772 A2

## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Außenläufermotor, wie einen kollektorlosen Gleichstrom-Außenläufermotor, mit einem Stator und einem den Stator umschließenden Rotor, wobei mit einem zentrisch angeordneten Grundkörper des Stators ein Lagertragrohr zur Befestigung eines Motorflansches verbunden ist, das in seinem Inneren eine Welle des Rotors aufnimmt.

[0002] Ein derartiger Außenläufermotor ist aus der EP 0 769 840 B1 bekannt. Der bekannte Motor besteht im wesentlichen aus einem Statorflansch, einem an diesem befestigten Stator, einem den Stator auf seiner dem Statorflansch abgekehrten Seite umschließenden Außenläufer sowie einem zwischen dem Statorflansch und dem Außenläufer angeordneten Elektronikmodul. Der Statorflansch ist über ein Lagertragrohr mit dem Stator verbunden. Der Stator besteht in herkömmlicher Weise im wesentlichen aus einem Statorblechpaket sowie verschiedenen Statorwicklungen, die mittels einer statorseitigen und einer rotorseitigen Isolierendscheibe gegenüber dem Statorblechpaket isoliert sind. Für die Montage wird der Stator mit seinem Statorblechpaket auf das Lagertragrohr aufgeschoben und mit diesem vorzugsweise verpreßt. Das den Stator tragende Lagertragrohr ist an seiner dem Statorflansch zugekehrten Seite mit diesem verbunden, vorzugsweise verschraubt. Der Außenläufer (Rotor) besteht aus einem glockenartigen, den Stator umschließenden Rotorgehäuse, das über eine Rotorwelle in Kugellagern gelagert ist, die jeweils endseitig im Lagertragrohr eingepreßt sind. Auf der Innenseite des Rotorgehäuses ist ein Dauermagnet angeordnet, der das Statorblechpaket rotationssymmetrisch umschließt.

[0003] Im Gegensatz zum Aufbau dieses bekannten Motors ist aus der DE 41 05 352 A1 eine elektrische Maschine bekannt, die einen sich drehenden Rotor und einen Stator aufweist, der die Wicklung trägt, wobei der Rotor und/oder der Stator als Metallpulverpreßteil ausgebildet ist/sind. Der Pulververbundwerkstoff des Metallpulverpreßteils besteht im wesentlichen aus weichmagnetischen, allseitig mit einer dünnen elektrisch isolierenden Schicht versehenen, hochpermeablen Metallteilchen und aus Bindemitteln sowie aus 0,1 bis 8,0 Gewichtsprozent Glasfasern, Kohlefasern, Keramikfasern oder Kunststofffasern. Durch diesen Aufbau soll mit einfachen Mitteln bei geringen elektromagnetischen Verlusten erreicht werden, daß die elektrische Maschine hohe mechanische Belastungen aufzunehmen vermag.

[0004] Aus der DE 36 07 452 A1 ist ein Stator für einen Schrittmotor oder einen Synchronmotor bekannt, der im wesentlichen aus einem Eisenpulver-Kunststoffgemisch besteht, wobei das Eisenpulver inhomogen verteilt und insbesondere in den Polzähnen sowie den magnetischen Rückschlüssen konzentriert ist. Dies kann bei der Herstellung durch den äußeren Einfluß eines entsprechend ausgerichteten Magnetfeldes erfolgen,

so lange das Eisenpulver-Kunststoffgemisch noch verformbar ist. Zusätzlich können als Kombinationsmaßnahme an einer entsprechenden Form zur Aufnahme des Eisenpulver-Kunststoffgemisches im Bereich der Polzähne sowie der magnetischen Rückschlüsse Austrittsöffnungen für Eisenpulver bzw. ein mit Eisenpulver stark angereichertes Gemisch aus Kunststoff und Eisenpulver und im übrigen Bereich Austrittsöffnungen für zumindest weitgehend Eisenpulverfreien Kunststoff vorgesehen sein. Ein kompletter, insbesondere aus drei Hauptteilen bestehender Stator kann dabei gleichzeitig im wesentlichen auch das Motorgehäuse bilden.

[0005] Des weiteren ist aus der DE 696 01 371 T2 eine recyclebare elektrische Maschine bekannt, die mindestens ein Poljoch- oder ein Ankerskelett aufweist, das eine Leiterwicklung trägt, wobei das Skelett in einem in Bruchstücke zerbröckelbaren Material gefertigt ist, das beim Recyclingvorgang durch die Windungen der Wicklung hindurch abfließen kann. Dieses zerbröckelbare Material besteht in bevorzugter Ausführung zu 98,0 bis 99,5 Gewichtsprozent aus Eisenpulver und aus einem Restanteil Bindemittel auf der Basis eines organischen Harzes.

[0006] Aus DE 36 03 061 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines weichmagnetischen Verbundwerkstoffes bekannt, bei dem Pulverpartikel aus einem weichmagnetischen metallischen Werkstoff nach dem Sol-Gel-Prozeß mit einem dünnen elektrisch isolierenden Glasfilm beschichtet und das beschichtete rieselfähige Pulver bei erhöhter Temperatur verdichtet wird. Für den Glasfilm erfolgt eine Auswahl spezifischer bindender und gut haftender Glassorten auf Silikatbasis. Als bevorzugte weichmagnetische Werkstoffe werden Carboneisen sowie Eisenlegierungen mit Silicium, Aluminium und/oder Nickel genannt.

[0007] Die Vorteilhaftigkeit der Verwendung von weichmagnetischen Verbundwerkstoffen, die auch als SMC-Material (Soft Magnetic Composite) bezeichnet werden, bei der Herstellung von elektrischen Maschinen und Maschinenteilen wird unter anderem auch in der WO 99/08363 A1 und in der WO 00/69047 A1 sowie in dem wissenschaftlichen Artikel "Permanentmagnet machines with powdered iron cores and prepressed windings" von A.G. Jack u.a. (IEEE Transactions on industry applications, Bd. 36, Nr. 4, Juli/August 2000, S. 1077-1083) beschrieben.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Vorteilhaftigkeit der Verwendung von weichmagnetischen Verbundwerkstoffen für einen Außenläufermotor der eingangs beschriebenen Art nutzbar zu machen.

[0009] Erfindungsgemäß wird das dadurch erreicht, daß der zentrische Grundkörper des Stators und das Lagertragrohr einstückig aus einem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt sind.

[0010] Durch die Erfindung ergeben sich dabei für einen Außenläufermotor der eingangs genannten Art die folgenden Vorteile:

- Durch die einstückige Fertigung des Lagertragrohr/Stator-Verbundes können Montageschritte eingespart werden.
- Bei einer insbesondere preßtechnischen, auf pulvermetallurgischen Verfahren basierenden Herstellung von innenseitig des Tragrohres angeordneten Lageraufnahmen zur Fixierung von Lagerelementen, wie Ringen von Gleitlagern oder Wälzlagern, kann eine so große Genauigkeit erreicht werden kann, daß eine spanende Bearbeitung der Lageraufnahmen bzw. -sitze unterbleiben kann. Es ist allenfalls noch eine Rollierung der Lagersitze erforderlich.
- Innenkanten und Außenkanten am Grundkörper des Stators, an Wicklungsträgern des Stators und/oder an umfangsgemäß verlaufenden Endabschnitten von Statorzähne können im Querschnitt gesehen verrundet hergestellt werden. Dadurch wird einer Beschädigung der Wickeldrähte vorgebeugt, da eine Reduzierung der mechanischen Belastung der Wickeldrähte erfolgt.
- Aus den im Querschnitt gesehen abgerundeten Kanten resultiert auch eine Verringerung der elektrischen Feldstärke, was vorteilhafterweise zu einer erhöhten Spannungsfestigkeit führt. Deshalb kann bei Niederspannungsmotoren auf eine Isolation zwischen Wicklung und Statorpaket verzichtet werden.

**[0011]** Weitere Merkmale der Erfindung sowie deren Vorteile, wie beispielsweise die Möglichkeit, einen erfindungsgemäßen Außenläufermotor in kompakterer Bauweise als den bekannten, herkömmlichen Motor herzustellen, ergeben sich aus den Unteransprüchen bzw. sind in der nachfolgenden Figurenbeschreibung genauer erläutert. Dabei zeigen:

- Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung eines erfindungsgemäßen Außenläufermotors,
- Fig. 2 und 3 eine perspektivische Draufsicht und eine perspektivische Unteransicht der in Fig. 1 dargestellten Stator-Tragrohr-Einheit des erfindungsgemäßen Motors,
- Fig. 4 eine perspektivische Draufsicht auf eine im Vergleich mit der Darstellung in Fig. 1 mit zusätzlichen Teilen versehene Stator-Tragrohr-Einheit des erfindungsgemäßen Motors.

**[0012]** In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche und sich funktionell entsprechende Teile

stets mit denselben Bezugszeichen versehen, so daß sie in der Regel auch nur einmal beschrieben werden.

**[0013]** Fig. 1 zeigt beispielhaft einen erfindungsgemäßen kollektorlosen Gleichstrom-Außenläufermotor. Der Motor besteht im wesentlichen aus einem Motorflansch 1, einem an diesem befestigbaren Stator 2, einem den Stator 2 auf seiner dem Motorflansch 1 abgekehrten Seite umschließenden Außenläufer (Rotor 3) sowie einem zwischen dem Motorflansch 1 und dem Rotor 3 angeordneten Elektronikmodul 4.

**[0014]** Der Motorflansch 1 ist über ein Lagertragrohr 5 mit dem Stator 2 verbindbar. Vorzugsweise ist das Lagertragrohr 5 an seiner dem Motorflansch 1 zugekehrten Seite mit dem Motorflansch 1 verschraubt, wozu die in der Zeichnung dargestellten Schrauben 6 dienen. Komplementär zu den Schrauben 6 weist das Lagertragrohr 5 zur Befestigung des Motorflansches 1 von seiner Stirnseite ausgehende, insbesondere mit einem Gewinde versehene, Kernbohrungen 7 auf.

**[0015]** Das zwischen dem Stator 2 und dem Motorflansch 1 angeordnete Elektronikmodul 4 besteht im wesentlichen aus einer Leiterplatte, auf der eine elektronische Schaltungsanordnung für die Kommutierung von nicht dargestellten Statorwicklungen angeordnet ist, sowie optional aus weiteren Bauteilen, wie z.B. einem Kühlkörper, einem Anschlußteil zur Herstellung einer elektrischen Verbindung eines Hallgenerators mit der Leiterplatte, usw..

**[0016]** Der Außenläufer 3 besteht in bekannter Weise aus einem glockenartigen, den Stator 2 umschließenden Rotorgehäuse 8, das über eine Rotorwelle 9 in Lagerelementen 10, wie Kugellagern oder Wälzlagern, die im Montagezustand jeweils endseitig im Lagertragrohr 5 sitzen, gelagert ist. Auf der Innenseite des Rotorgehäuses 8 ist ein Dauermagnet 11 angeordnet, der den Stator 2 in Rotationsrichtung umschließt.

**[0017]** Erfindungsgemäß weist der Stator 2 einen zentrischen ringförmigen Grundkörper 2a auf, der zusammen mit dem Lagertragrohr 5 einstückig aus einem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt ist. Das Lagertragrohr 5 ragt dabei domartig an einer Stirnseite vom Grundkörper 2a des Stators 2 ab.

**[0018]** Von dem zentrisch angeordneten Grundkörper 2a des Stators 2 gehen speichenartig radial nach außen weisende Wicklungsträger 2b aus, die ebenfalls einstückig mit dem zentrischen Grundkörper 2a des Stators 2 aus dem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt sind.

**[0019]** An den speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträgern 2b sind im wesentlichen umfangsgemäß verlaufende Endabschnitte 2c angeformt. Auch diese Endabschnitte, die sogenannten Polschuhe, sind einstückig mit den Wicklungsträgern 2b bzw. dem Grundkörper 2a aus dem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt und bilden zusammen mit den Wicklungsträgern 2b im einzelnen nicht näher bezeichnete Statorzähne.

**[0020]** Dieser Aufbau der Stator-Tragrohr-Einheit 2/5

ist auch Fig. 2 bis 4 zu entnehmen, wobei aus diesen Figuren weitere konstruktive Details zu entnehmen sind. So zeigen Fig. 2 und 3, daß jeweils eine (nur in Fig. 2 dargestellte) axiale Höhe H der speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträger 2b in einem mittleren Bereich geringer sein kann als in einem radial inneren Bereich I und/oder in einem radial äußeren Bereich A, so daß die Köpfe der Wicklungen in axialer Richtung etwas versenkt sein können. Dadurch ist vorteilhafterweise eine kompaktere, axial verkürzte Bauweise des erfindungsgemäßen Motors möglich.

**[0021]** Am Grundkörper 2a des Stators 2, an den Wicklungsträgern 2b und/oder an den umfangsgemäß verlaufenden Endabschnitten 2c der Statorzähne befindliche Innenkanten IK und Außenkanten AK können - wie jeweils exemplarisch in Fig. 2 bis 4 dargestellt - im Querschnitt gesehen abgerundet sein. (Die Vorteilhaftigkeit dieser Verrundungen wurde bereits vorstehend erläutert.)

**[0022]** Zur Fixierung der Lagerelemente 10 (Fig. 1) weist das Lagertragrohr 5 innenseitig Lageraufnahmen 12 auf. Vorteilhafterweise kann das gesamte aus den Lagerelementen gebildete System direkt in aus weichmagnetischem Pulver-Verbundwerkstoff (SMC-Material) bestehende Teile integriert werden, wobei - wie bereits erwähnt - insbesondere unter Anwendung eines Preßverfahrens zur Herstellung des weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoffes, aus dem der Grundkörper 2a des Stators 2 und das Tragrohr 5 und/oder die speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträger 2b und/oder die Endabschnitte 2c der Statorzähne einstückig bestehen, eine so große Genauigkeit erreicht werden kann, daß eine spanende Bearbeitung der Lageraufnahmen 12 unterbleiben kann.

**[0023]** Der weichmagnetische Pulver-Verbundwerkstoff, dessen Partikel mit einer dünnen, elektrisch isolierenden, sinterfähigen Schicht umgeben sind, wird unter Anwendung von - vom Grundprinzip her bekannten - pulvermetallurgischen Methoden in Form gepreßt und danach gesintert, wobei, die bei anderen Werkstücken oft üblichen Sintertemperaturen von etwa 1100 °C deutlich unterschritten werden müssen (ca. 350 bis 650 °C), um die Isolierung der Partikel nicht zu zerstören. Im Ergebnis dessen liegt allerdings auch die mechanische Festigkeit - verglichen mit den vorgenannten anderen pulvermetallurgisch hergestellten Werkstücken, wie z. B. Zahnrädern - deutlich niedriger. Der Sintervorgang verläuft unter Anwendung von Druck und Hitze, vorzugsweise unter Zusatz eines Bindemittels und/oder Schmiemittels, unter Einsatz eines Metallpulvers, wie eines Eisenpulvers, dessen Partikel jeweils die erwähnte dünne Umhüllungsschicht aufweisen, welche vorzugsweise aus einem thermoplastischen Kunststoff bestehen kann.

**[0024]** Dabei kann der weichmagnetische Pulver-Verbundwerkstoff bevorzugt eine Dichte aufweisen, die sich durch Anwendung eines Preßdrucks im Bereich von 350 bis 850 MPa bzw. durch eine thermische Be-

handlung in einem Temperaturbereich von 100 bis 600 °C ergibt.

**[0025]** Das Statorpaket (Stator 2) kann mit Vorteil, zumindest teilweise, mit einer kathodischen Tauchlackierung (sogenannte KTL-Beschichtung) versehen sein, die eine weitere Isolierung des Statorpaketes gegenüber den Wickeldrähten unnötig macht.

**[0026]** Wie die Darstellung in Fig. 4 veranschaulicht, kann alternativ oder zusätzlich der Stator 2 auf seinen beiden Stirnseiten (Endabschnitte 2c) mit einer Kunststoffumspritzung 13 versehen sein, in die weitere, bereits aus dem Stand der Technik an sich bekannte Funktionsteile 14, wie z.B. Wickelhilfen, Verschaltplätze bzw. Verschalttaschen, für die Anschlußkontakte integriert werden können.

**[0027]** Zusätzlich kann auch das angespritzte Lagertragrohr 5 allseitig mit einer Kunststoffschicht umgossen sein, die einerseits außenseitig sowohl Abstützelemente für eine zu montierende Leiterplatte (Elektronikmodul 4) bildet, als auch Kernbohrungen zur Montage des Lagertragrohres 5 aufweisen kann, und andererseits innenseitig aufgrund der zusätzlichen Lagerisolation Lagerströme vermeidet.

**[0028]** Da durch die Verwendung des weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoffes (SMC-Material) aufgrund der innovativen Motorkonstruktion (Verzicht auf die Nütisolierung mit dadurch möglichem höheren Nutfüllfaktor) eine Verbesserung des Motorwirkungsgrades und des Geräuschverhaltens erreicht wird, ergeben sich, selbst bei einem höherem Kilopreis gegenüber herkömmlich für den Stator 2 eingesetztem Dynamoblech, noch Vorteile, da die in vielen Anwendungsfällen notwendigen, zusätzlichen und aus dem Stand der Technik bekannten Einrichtungen zur Schwingungs- isolation entfallen können.

**[0029]** Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern umfaßt auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Ausführungsformen. So bestehen hinsichtlich der Art des zur Herstellung der Stator-Tragrohr-Einheit 2/5 verwendbaren weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff breite Auswahlmöglichkeiten. Hierzu wird insbesondere auf die eingangs genannten Druckschriften und auf handelsübliche Produkte wie ABM100.32, Permite 75, Somaloy™ 500 und Somaloy™ 550 der Fa. Höganäs verwiesen.

**[0030]** Ferner ist die Erfindung nicht auf die im Anspruch 1 definierte Merkmalskombination beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmale definiert sein. Dies bedeutet, daß grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des Anspruchs 1 weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Insofern ist der Anspruch 1 lediglich als ein erster Formulierungsversuch für eine Erfindung zu verstehen.

**Bezugszeichen****[0031]**

1	Motorflansch
2	Stator
2a	Grundkörper von 2
2b	Wicklungsträger
2c	Endabschnitte
3	Rotor
4	Elektronikmodul
5	Lagertragrohr
6	Schraube
7	Kernbohrung in 5
8	Rotorgehäuse von 3
9	Rotorwelle von 3
10	Lagerelement
11	Dauermagnet
12	Lageraufnahme für 10 in 5
13	Umspritzung von 2
14	Funktionsteil
A	radial äußerer Bereich von 2b
AK	Außenkante an 2
H	Höhe von 2b
I	radial innerer Bereich von 2b
IK	Innenkante an 2

**Patentansprüche**

1. Außenläufermotor, wie kollektorloser Gleichstrom-Außenläufermotor, mit einem Stator (2) und einem den Stator (2) umschließenden Rotor (3), wobei mit einem zentrisch angeordneten Grundkörper (2a) des Stators (2) ein Lagertragrohr (5) zur Befestigung eines Motorflansches (1) verbunden ist, das in seinem Inneren eine Welle (9) des Rotors (3) aufnimmt,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der zentrische Grundkörper (2a) des Stators (2) und das Lagertragrohr (5) einstückig aus einem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt sind.
2. Außenläufermotor nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** das Lagertragrohr (5) an einer Stirnseite domartig vom Grundkörper (2a) des Stators (2) abragt.
3. Außenläufermotor nach Anspruch 1 oder 2,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** das Lagertragrohr (5) zur Befestigung des Motorflansches (1), insbesondere mittels Schrauben (6) von seiner Stirnseite ausgehende, insbesondere mit einem Gewinde versehene, Kernbohrungen (7) aufweist.
4. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

**dadurch gekennzeichnet, daß** vom zentrisch angeordneten Grundkörper (2a) des Stators (2) speichenartig radial nach außen weisende Wicklungsträger (2b) ausgehen, die einstückig mit dem zentrischen Grundkörper (2a) des Stators (2) aus dem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt sind.

5. Außenläufermotor nach Anspruch 4,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** an den speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträgern (2b) im wesentlichen umfangsgemäß verlaufende Endabschnitte (2c) angeformt sind, die einstückig mit den Wicklungsträgern (2b) aus dem weichmagnetischen Pulver-Verbundwerkstoff hergestellt sind und zusammen mit den Wicklungsträgern (2b) Statorzähne bilden.
6. Außenläufermotor nach Anspruch 5,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** eine axiale Höhe (H) der speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträger (2b) jeweils in einem mittleren Bereich geringer als in einem radial inneren Bereich (I) und/oder in einem radial äußeren Bereich (A) ausgebildet ist.
7. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** Innenkanten (IK) und Außenkanten (AK) am Grundkörper (2a) des Stators (2), an den Wicklungsträgern (2b) und/oder an den umfangsgemäß verlaufenden Endabschnitten (2c) der Statorzähne im Querschnitt gesehen abgerundet sind.
8. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** das Lagertragrohr (5) innenseitig Lageraufnahmen (12) zur Fixierung von Lagerelementen (10), wie Ringen von Gleitlagern oder Wälzlagern, aufweist.
9. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der weichmagnetische Pulver-Verbundwerkstoff, aus dem der Grundkörper (2a) des Stators (2) und das Tragrohr (5) und/oder die speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträger (2b) und/oder die Endabschnitte (2c) der Statorzähne einstückig bestehen, spanlos, insbesondere unter Anwendung eines pulvermetallurgischen Verfahrens, hergestellt ist.
10. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der weichmagnetische Pulver-Verbundwerkstoff, aus dem der Grundkörper (2a) des Stators (2) und das Tragrohr (5)

und/oder die speichenartig radial nach außen weisenden Wicklungsträger (2b) und/oder die Endabschnitte (2c) der Statorzähne einstückig bestehen, insbesondere unter Anwendung von Druck und Hitze, vorzugsweise unter Zusatz eines Bindemittels und/oder Schmiermittels, aus einem Metallpulver hergestellt ist, dessen Partikel mit einer dünnen, elektrisch isolierenden, sinterfähigen Schicht umgeben sind.

5

10

11. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der Stator (2), zumindest teilweise, mit einer kathodischen Tauchlackierung versehen ist.

15

12. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 11,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der Stator (2), zumindest teilweise, insbesondere auf seinen beiden Stirnseiten, mit einer Kunststoffumspritzung (13) versehen ist.

20

13. Außenläufermotor nach Anspruch 12,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** in die Kunststoffumspritzung (13) an sich bekannte Funktionsteile (14), wie Wickelhilfen, Verschaltplätze bzw. Verschalttaschen, für die Anschlußkontakte integriert sind.

25

30

14. Außenläufermotor nach einem der Ansprüche 1 bis 13,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** das Lagertragrohr (5), insbesondere allseitig, mit einer Kunststoffschicht umgossen ist, die einerseits außenseitig Abstützelemente für eine zu montierende Leiterplatte und andererseits innenseitig eine Isolation zur Vermeidung von Lagerströmen bildet.

35

15. Außenläufermotor nach Anspruch 12,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** das Lagertragrohr (5) an seiner Außenseite mit einer Kunststoffumspritzung (13) versehen ist, deren Stirnseite Bohrungen, insbesondere Kernbohrungen, zur Befestigung des Motorflansches (1) mittels Schrauben (6) aufweist.

40

45

50

55



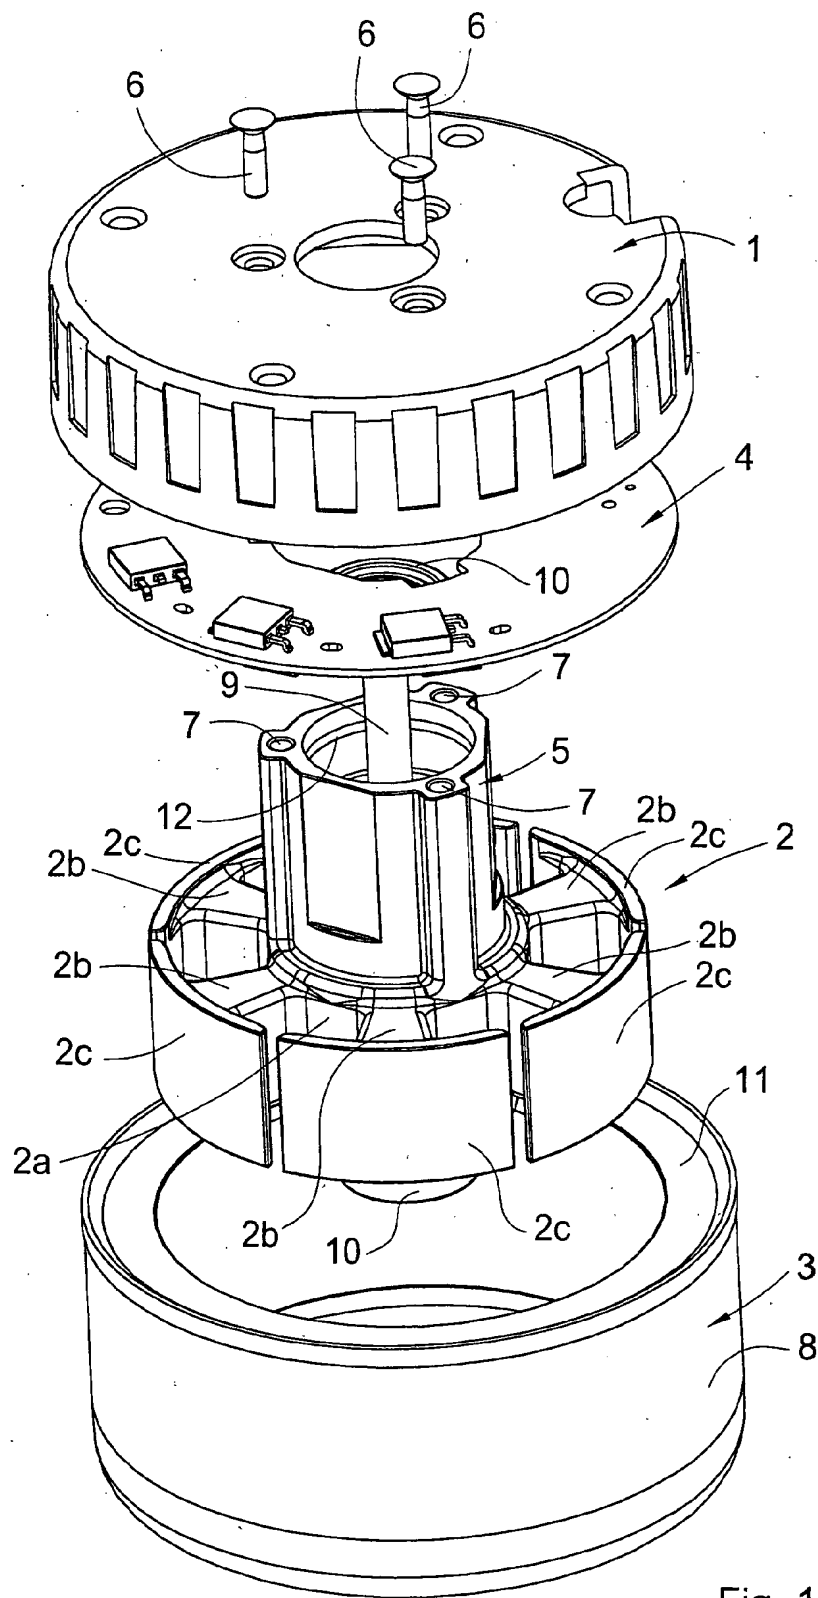


Fig. 1

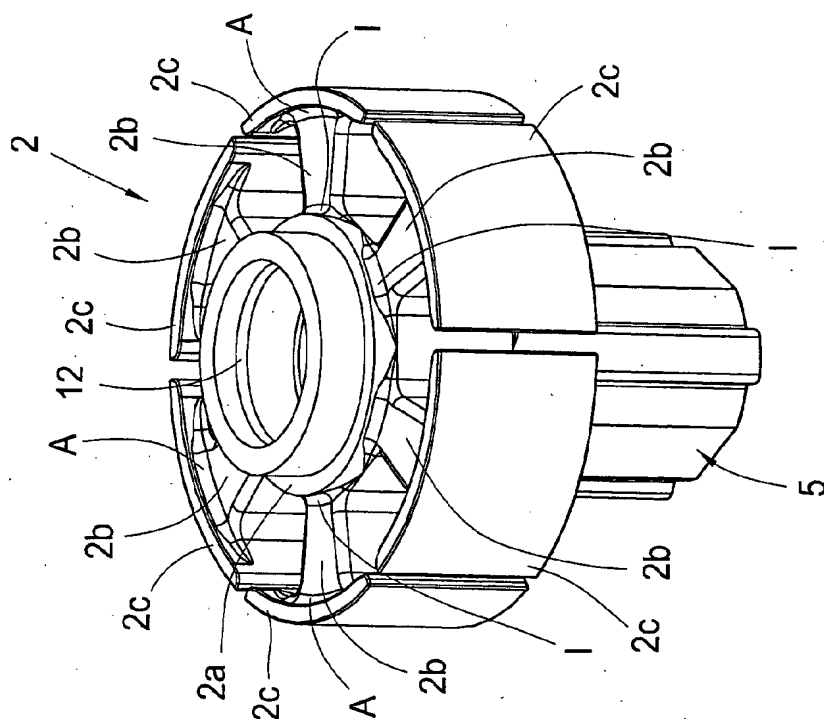


Fig. 3

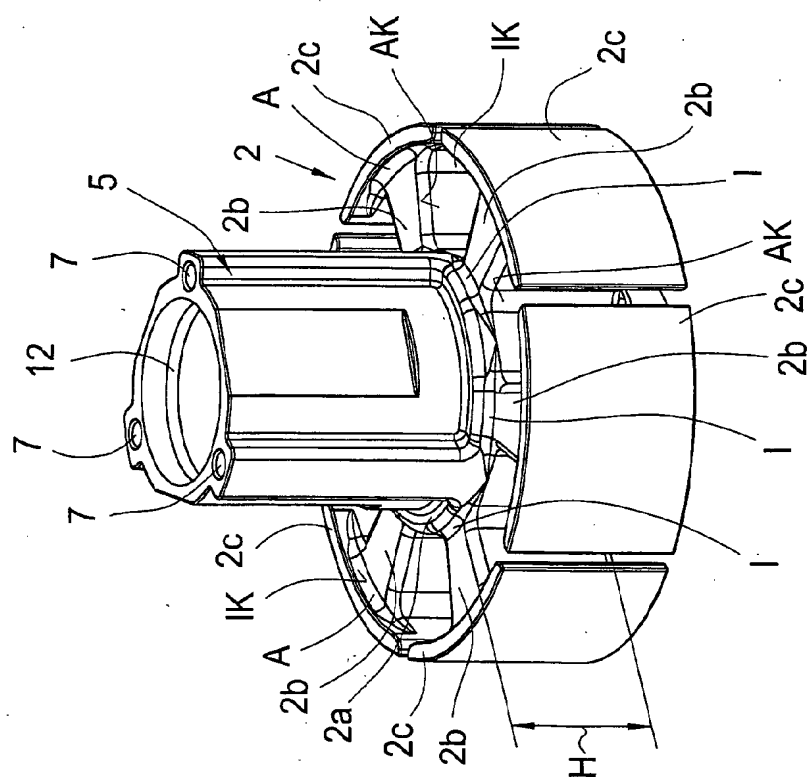


Fig. 2

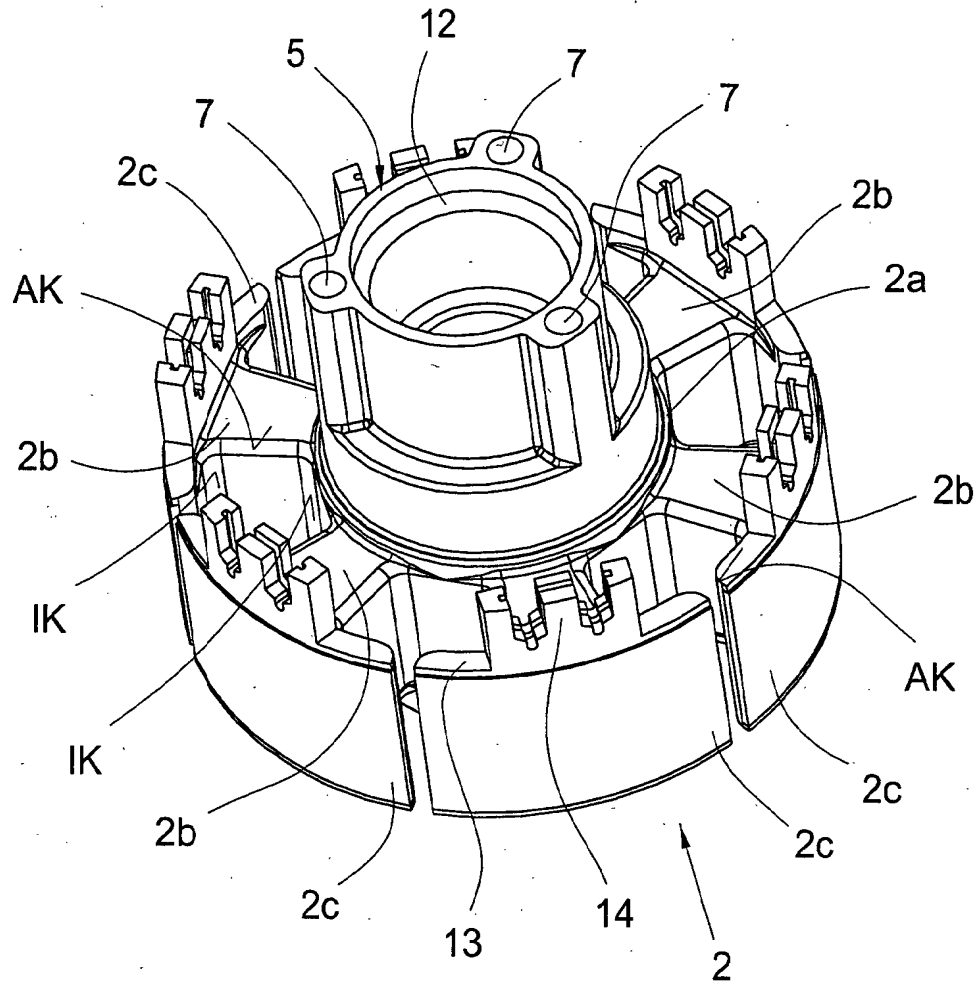


Fig. 4